E-Type

Raster:
1,27 / 1,91 / 2,54 mm
50 / 75 / 100 Mil

ICT-/FCT-Kontaktstifte für schwierige Kontaktieraufgaben
Einbauhöhe: **16,0 mm / variabel**
Empfohlener Hub: **4,3 mm**

Lieferbare Kopfformen

E-050

Werkstoff	Kopfform	Standard-veredelung	Sonderausführungen Ø	Sonderausführungen Veredel.
2	91 Ø 0,50	A		

E-075

Werkstoff	Kopfform	Standard-veredelung	Sonderausführungen Ø	Sonderausführungen Veredel.
2	91 Ø 0,64	A		

E-100

Werkstoff	Kopfform	Standard-veredelung	Sonderausführungen Ø	Sonderausführungen Veredel.
2	91 Ø 0,90	A		

Mechanische Daten

Arbeitshub:	4,30 mm
Maximaler Hub:	5,00 mm

Federkräfte bei Arbeitshub

Baureihe	Bezeichnung	Vorspannung	Kraft bei Arbeitshub
E-050	20	1,4 N	2,0 N
E-075	20	1,1 N	2,0 N
E-075	28	1,5 N	2,8 N
E-100	20	1,3 N	2,0 N
E-100	30	2,0 N	3,0 N

E-Maß und Einbauhöhe, Kontaktsteckhülsen, Elektrische Daten, Montagebohrungen und Werkstoffe:
siehe entsprechende GKS-Baureihe

E-Type	kompatibler GKS	Seite
E-050	GKS-050	17
E-075	GKS-075	18/19
E-100	GKS-100	20/21

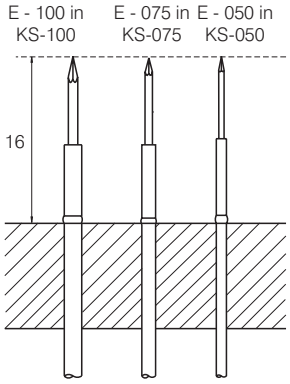

Einbau- und Funktionsmaße

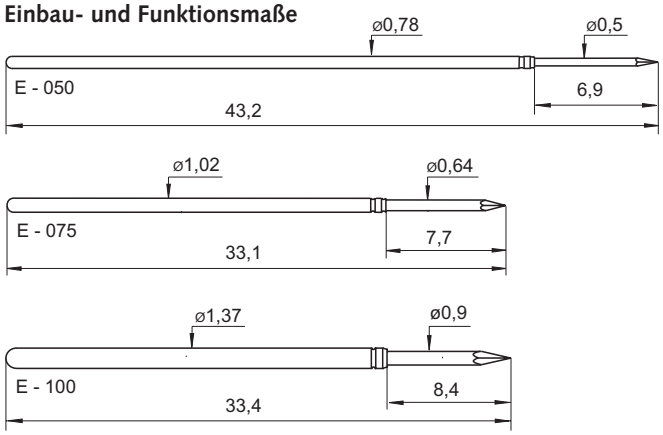

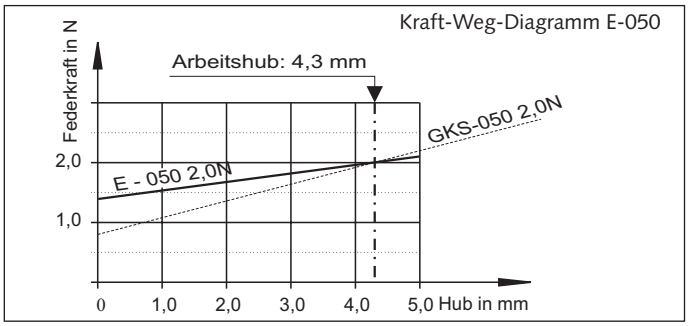

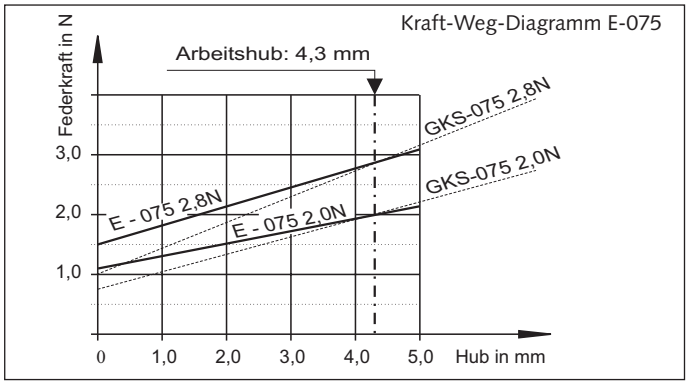

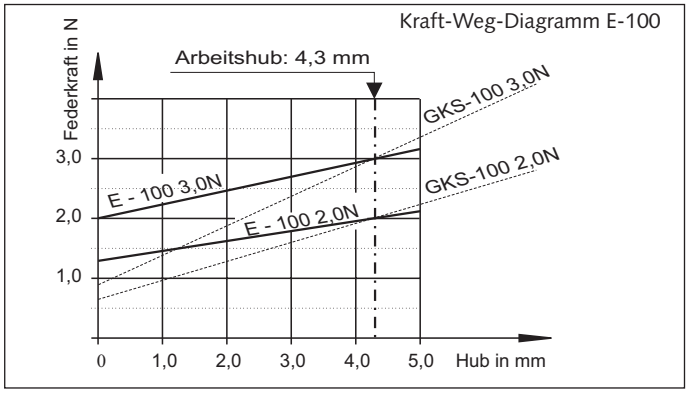

Werkzeuge:
Setz- und Ziehwerkzeuge für GKS und KS siehe Seite 80.

Bestellbeispiel:

	Baureihe	Tastkopf Werkstoff 2 = Stahl	Kopfform	Kopfdurchmesser (1/100 mm)	Oberfläche A = Gold	Federkraft (dN)	E-Maß (mm)
Kontaktstifte:	E	2	91	050	A	20	00
	E	2	91	064	A	20	00
	E	2	91	090	A	30	00

Technische Änderungen vorbehalten